




01-2015



UNI 8839A/B      ISO -      DIN 128A/B  
ROSETTE ELASTICHE SPACCATE  
CURVE / ONDULATE

TIPO "A"

TIPO "B"

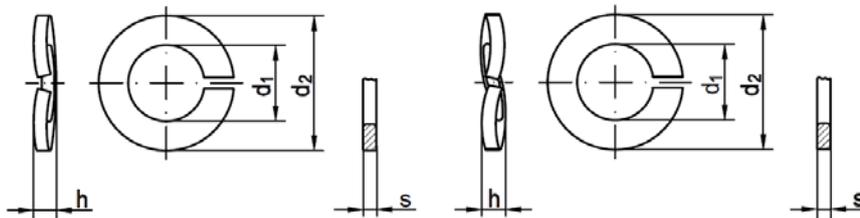

Dimensioni in mm

Diametro Vite	d1	d2	S	h	
				minimo	massimo
M2	2,1	4,4	0,5	0,7	0,9
M3	3,1	6,2	0,7	1,1	1,3
M3,5	3,6	6,7	0,7	1,1	1,3
M4	4,1	7,6	0,8	1,2	1,4
M5	5,1	9,2	1	1,5	1,7
M6	6,1	11,8	1,3	2	2,2
M7	7,1	12,8	1,3	2	2,2
M8	8,2	14,9	1,6	2,4	2,7
M10	10,2	18,1	1,8	2,8	3,1
M12	12,2	21,1	2,1	3,3	3,6
M14	14,2	24,1	2,4	3,9	4,3
M16	16,2	27,4	2,8	4,5	5,1
M18	18,2	29,4	2,8	4,5	5,1
M20	20,2	33,6	3,2	5,1	5,9
M22	22,5	35,9	3,2	5,1	5,9
M24	24,5	40	4	6,5	7,5
M27	27,5	43	4	6,5	7,5
M30	30,5	48,2	6	9,5	10,5
M36	36,5	58,2	6	10,3	11,3