




01-2015

UNI 8840

ISO -

DIN 137A/B

ROSETTE ELASTICHE CURVATE E ONDULATE  
SERIE NORMALE

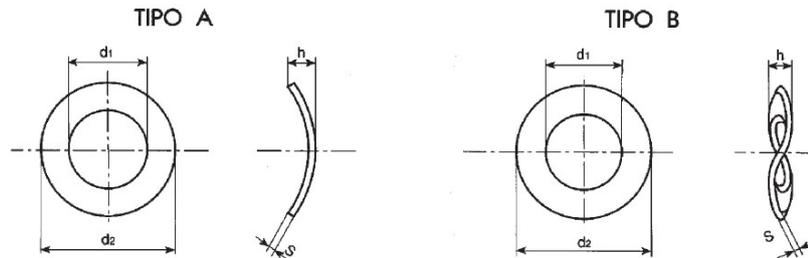

Dimensioni in mm

Diametro Vite	d1	d2	S	h	
				minimo	massimo
M2	2,2	4,5	0,3	0,5	2,3
M2,2	2,4	5	0,3	0,5	2,3
M2,5	2,7	5,5	0,3	0,55	2,76
M3	3,2	6	0,4	0,65	3,45
M3,5	3,7	7	0,4	0,7	3,45
M4	4,3	8	0,5	0,8	4,6
M5	5,3	10	0,5	0,9	5,75
M6	6,4	11	0,5	1,1	5,75
M7	7,4	12	0,5	1,2	6,9
M8	8,4	15	0,5	1,7	8,05
M10					
M12					
M14					
M16					
M18					
M20					
M22					
M24					
M27					
M30					
M33					
M36					

d1	d2	S	h	
			minimo	massimo
3,2	8	0,5	0,8	1,6
3,7	8	0,5	0,9	1,8
4,3	9	0,5	1	2
5,3	11	0,5	1,1	2,2
6,4	12	0,5	1,3	2,6
7,4	14	0,8	1,5	3
8,4	15	0,8	1,5	3
10,5	21	1	2,1	4,2
13	24	1,2	2,5	5
15	28	1,6	3	5,9
17	30	1,6	3,2	6,3
19	34	1,6	3,3	6,5
21	36	1,6	3,7	7,4
23	40	1,8	3,9	7,8
25	44	1,8	4,1	8,2
28	50	2	4,7	9,4
31	56	2,2	5	10
34	60	2,2	5,3	10,6
37	68	2,5	5,8	11,6