



01-2015




UNI 8842 J

ISO -

DIN 6798 J

ROSETTE DENTELLATE INTERNE

SERRATED INTERNALLY LOCK WASHERS

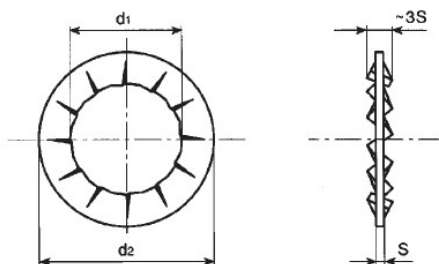

Dimensioni in mm

Diametro Vite	d1	d2	S	n° denti minimo
M2	2,2	4,5	0,3	7
M2,5	2,7	5,5	0,4	7
M3	3,2	6	0,4	7
M3,5	3,7	7	0,5	8
M4	4,3	8	0,5	8
M5*	5,1	9	0,5	8
M5	5,3	10	0,6	8
M6	6,4	11	0,7	9
M7	7,4	12,5	0,8	10
M8*	8,2	14	0,8	10
M8	8,4	15	0,8	10
M10	10,5	18	0,9	12
M12	12,5	20,5	1	12
M14	14,5	24	1	14
M16	16,5	26	1,2	14
M18	19	30	1,4	14
M20	21	33	1,4	16
M22	23	36	1,5	16
M24	25	38	1,5	16
M27	28	44	1,6	18
M30	31	48	1,6	18

* MISURE PREVISTE SOLO DALLA NORMA DIN PER VITI A TESTA ESAGONALE